


SNĚHOVÉ RADLICE

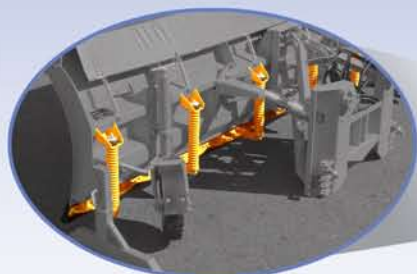

- určeny pro zimní údržbu chodníků, pěších zón a ostatních městských a mimoměstských komunikací
- montáž na čelní upínací desky různých typů a velikostí dle použitého vozidla, traktoru či nakladače
- úklidové šířky radlic od 1,15 m až do 6 m v závislosti na použitém nosiči a místech pracovního nasazení
- ovládání z kabiny nosiče, výstražné osvětlení, bezpečnostní šrafování a praporečky dle předpisů MD ČR
- široká škála typů a provedení: pevné s hydraulickým přetáčením, variabilní s proměnnou geometrií křídel do tvaru „V“, „Y“ a „I“, radlice s odklopnými bezpečnostními břity, dělené radlice segmentové, dynamické radlice-křídlo, radlice pro úklid letištních ploch a další